


DETAL 1 SKALA 1:20


KOSTKA BETONOWA, SZARA 6,0CM
SUCHA ZAPRAWA CEMENTOW-PIASKOWA 4,0CM
WARSTWA KRUSZYWA ŁAMANEGO STABIL. MECHAN. 10,0CM
GRUNT RODZIMY

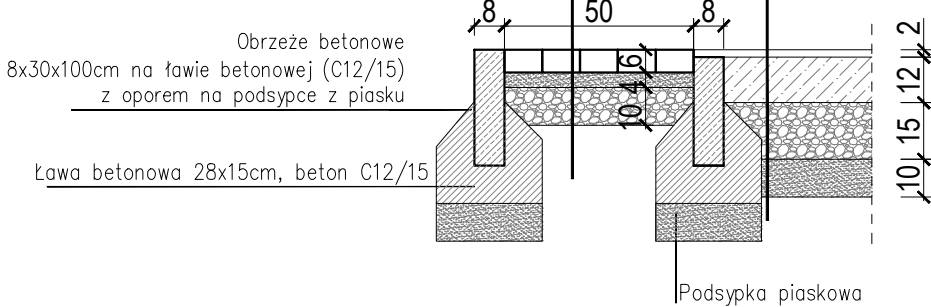


NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA, GRUBOŚĆ 20MM
- WARSTWA GÓRNA: GRANULAT POLIURETANOWY EPDM, FRAKCJA I-s4mm, GR. 7mm
- WARSTWA DOLNA: GRANULATA SBR, FRAKCJA I-s4mm, GR. 13mm
PŁYTA BETONOWA GR. 12CM, BETON C20/25
WARSTWA WYRÓWNAWCZA, KRUSZYWO KAMIENNE FR. 0,05-31,5MM, GRUBOŚĆ 15CM
PODSYPKA PIASKOWA GR. 10CM
GRUNT RODZIMY
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

DETAL 2 SKALA 1:20


KOSTKA BETONOWA, SZARA 6,0CM
SUCHA ZAPRAWA CEMENTOW-PIASKOWA 4,0CM
WARSTWA KRUSZYWA ŁAMANEGO STABIL. MECHAN. 10,0CM
GRUNT RODZIMY

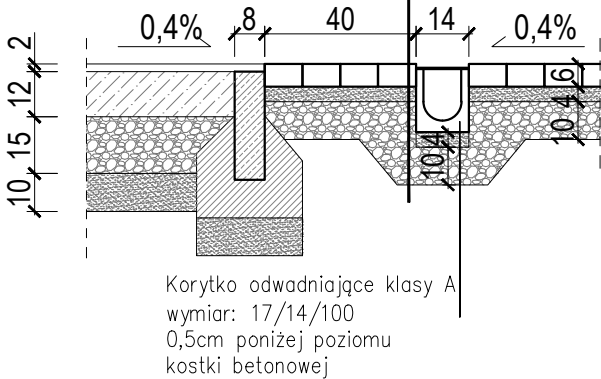


DETAL 3 SKALA 1:20

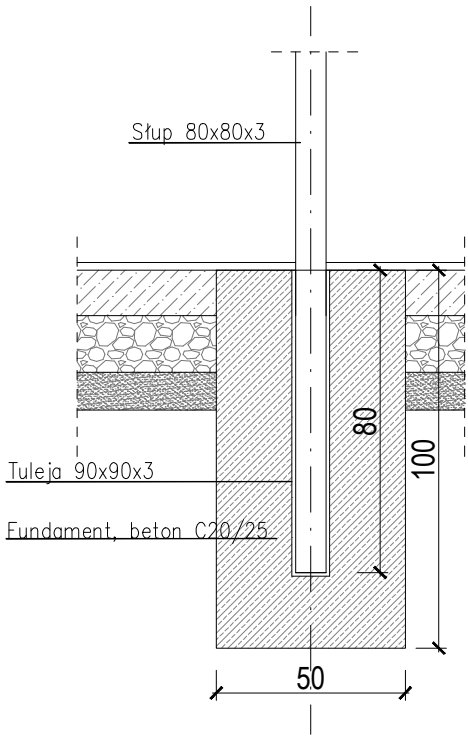

DETAL 4 SKALA 1:20

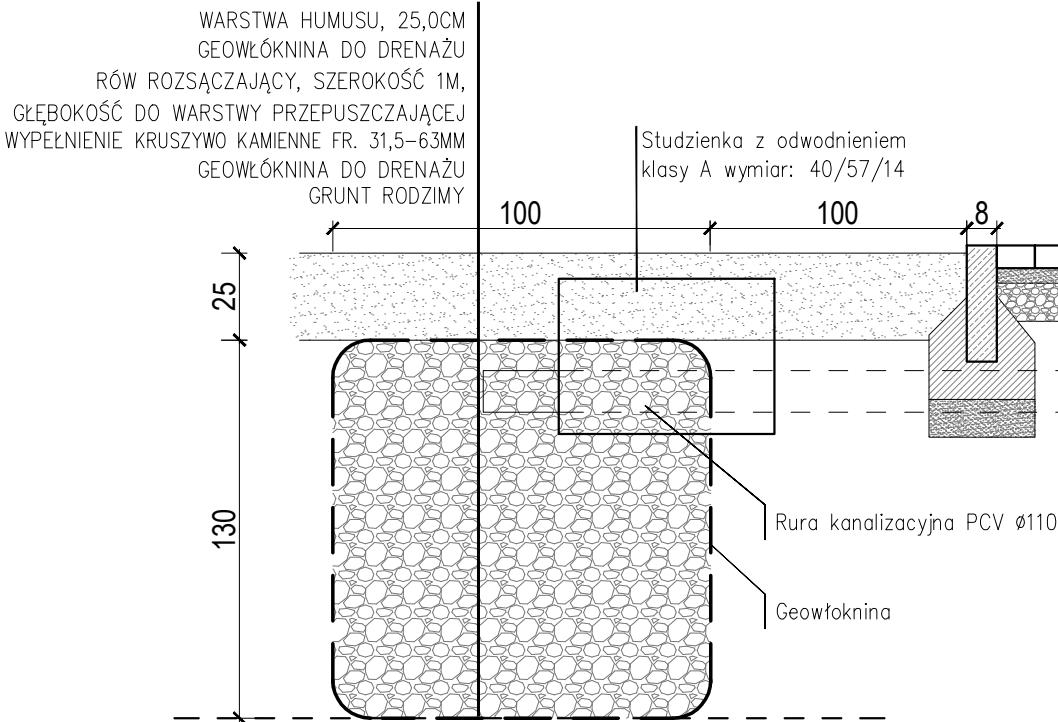

DETAL SKALA 1:20
SCHODY TERENOWE

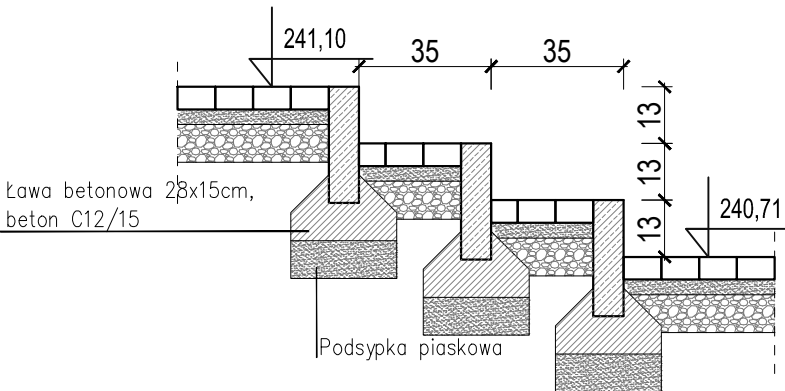

NAZWA INWESTYCJI			
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁKACH NR 1204/1, 1205/1 OBRĘB 0019 ŻELISŁAWICE W ŻELISŁAWICACH. INWESTOR: GMINA SECEMIN Z SIEDZIBĄ PRZY UL. STRUGA 2, 29 145 SECEMIN			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. WITOLD RUDECKI	4/03/SLOKK	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. REMIGIUSZ BERESZCZAŃSKI	01/DSOKK/2019	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. DAWID KRAWCZYK		
BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKTONIKA ARCHITEKTONIKA ul. ORKANA 84d 42-200 CZĘSTOCHOWA 034 361 44 51 / +48 604 088 350 email: witold.rudecki@architekonika.eu			
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		DATA 01.2020
BRANŻA	ARCHITEKTURA		SKALA 1:20
NAZWA RYSUNKU BOISKO WIELOFUNKCYJNE DETALE			NR RYSUNKU A-2