


OBRZEŻE TRAWNIKOWE 100x30x8

OBRZEŻE TRAWNIKOWE 100x30x8

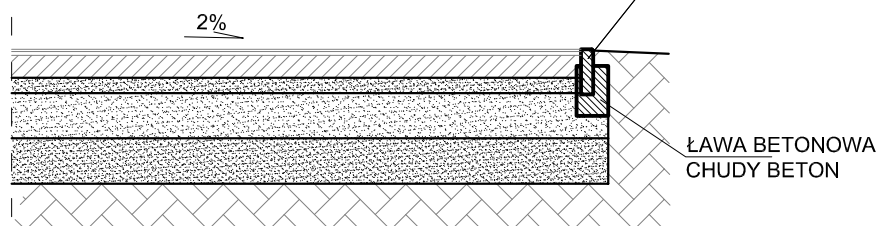

POLIURETAN 10 mm  
 WARSTWA PODKŁADOWA 20mm  
 PŁYTA BETONOWA 15 cm  
 KRUSZYWO 4+31,5 mm gr 10 cm  
 KRUSZYWO 31,5+63 mm gr 30 cm  
 PIASEK 0,063+2mm ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE gr 30 cm

TEMAT:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W SECEMINIE, BUDOWA BOISKA TRAWIASTEGO DO PIŁKI NOŻNEJ, KORTU TENISOWEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ, OŚWIETLENIE TERENU I NAWODNIENIE BOISKA NA DZ. NR 452/5			
ADRES INWESTYCJI:	UL. KONIECPOLSKA 29-145 SECEMIN			
INWESTOR:	GMINA SECEMIN UL. STRUGA 2, 29-145 SECEMIN			
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
RYSUNEK:	PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY KORTU			
	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA: 02-2022
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. WŁADYSŁAW MARKULIS	63/171/76		SKALA: 1:50
OPRACOWAŁ:	ADAM PRZEPIÓRA			NR RYS. A12

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWA  
 25-562 Kielce, ul. Piętytury 8  
 Tel. +48 606 353 370

