złącze kablowe ZK-1+P przy elewacji budynku szkoły w obudowie Sypniewski
OP 55F + OP 53 + OP 58D
z zamkami MASTERKEY
* – przystosować do plombowania

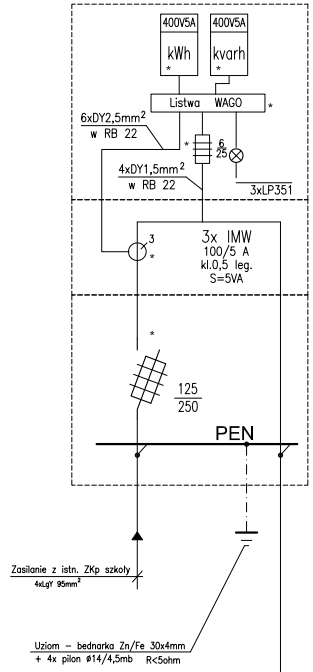

Projektowany WLZ z ZK-1 do TG sali - typu 5xYKY 1x70mm²

P312 B16/0,03A	30	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/37	1,00 kW
P312 B16/0,03A	31	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/37	1,00 kW
P312 B16/0,03A	32	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/38, 1/39	1,00 kW
P312 B16/0,03A	33	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/40, 1/41	1,00 kW
P312 B16/0,03A	34	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/43	1,00 kW
P312 B16/0,03A	35	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/44	1,00 kW
P312 B16/0,03A	36	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/45	1,00 kW
P312 B16/0,03A	37		rezerwa	
P312 B16/0,03A	38	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. stanowiska sędziowskie	1,00 kW
P312 B16/0,03A	39	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. stanowiska sędziowskie	1,00 kW
S301 C16A	40	YDY 3x2,5mm²	zasilanie wzmacniacza nagłośnienia	2,00 kW
S301 B10A	41	YDY 3x1,5mm²	zasilanie centralki alarmowej	0,10 kW
S301 B10A	42	YDY 3x2,5mm²	zasilanie tablicy wyników	0,30 kW
S301 B10A	43	YDY 3x2,5mm²	zasilanie kamer wewnętrznych	0,10 kW
S301 B10A	44	YDY 3x2,5mm²	zasilanie kamer zewnętrznych	0,10 kW
S303 C16A	45	YDY 5x4mm²	zasilanie centrali went. w pom. 2/1	0,75 kW
S303 C16A	46	YDY 5x4mm²	zasilanie centrali went. w pom. 2/1	0,75 kW
S303 C25A	47	YDY 5x10mm²	zasilanie centrali went. w pom. 2/2	8,00 kW
S301 C16A	48	YDY 3x2,5mm²	zasilanie AGW 1,2	0,10 kW
S301 C16A	49	YDY 3x2,5mm²	zasilanie AGW 3,4	0,10 kW
S301 C16A	50	YDY 3x2,5mm²	zasilanie AGW 5,6	0,10 kW
NC 100B 3P 25A selektywny prod. Schneider Elektr.	51	5xLgY 16mm²	R1	rozdzielnia piętra R1 11,40 kW
NC 100B 3P 50A selektywny prod. Schneider Elektr.	52	5xLgY 35mm²	TS	tablica sterująca 25,70 kW
NC 100B 3P 25A selektywny prod. Schneider Elektr.	53	YDY 5x6mm²	RWC	tablica Węzła Cieplnego 5,80 kW

L1,L2,L3,N 580 Cu25x5

N

PE

3xL306

MC2 160A 3P
z wyzwalaczem napięciowym

przycisk wyłącznika p.poż GEWISS GW 42201

S301 B6A

Rozdzielnia TG montowana wtynkowo w szafie Moduł 2000 2U-42 produkcji Schrack Energet. we wnęce o wymiarach: 580x1995x210 na wysokości h=0,30m od poziomu posadzki

MP 1,6-2,5A/3P BZ326461
MP 1,6-2,5A/3P N BZ326461
TYTAN 3P 25A
S301 C2A sterowanie

1G	HDGs 5x2,5mm²	wentylator oddymiania	
	HDGs 3x1,5mm²	sterowanie z centrali oddymiania	
2G	HDGs 5x2,5mm²	wentylator oddymiania	
	HDGs 3x1,5mm²	sterowanie z centrali oddymiania	
3G	HDGs 3x1,5mm²	centrala oddymiania	
4G	HDGs 3x1,5mm²	centrala oddymiania	

dla całej rozdzielni TG
k = 0,75
P_i = 86,1 kW
P_s = 65,0 kW
I_N = 104,2 A
I_{NB} = 125 A

DEHN Ventil VGA280/4

N

PE

LgYżo 50mm²

główna szyna wyrównawcza

przew.wyrów. 3xLgY 25mm² wodu,c.o.

bednarka Zn/Fe 25x4 uziemienie

S301 C10A	1	YDY 3x2,5mm²	pom. 1/4, 1/6 - 1/8	0,90 kW
S301 C6A	2	YDY 3x1,5mm²	pom. 1/9 - 1/14	0,65 kW
S301 C10A	3	YDY 3x1,5mm²	pom. 1/15	0,45 kW
S301 C10A	4	YDY 3x2,5mm²	pom. 1/18 - 1/22	0,45 kW
S301 C6A	5	YDY 3x1,5mm²	pom. 1/23 - 1/28	0,65 kW
S301 C10A	6	YDY 3x1,5mm²	pom. 1/29 - 1/32, 1/34	0,60 kW
S301 C10A	7	YDY 3x1,5mm²	pom. 1/37	1,20 kW
S301 C10A	8	YDY 3x1,5mm²	pom. 1/38-1/41	0,50 kW
S301 C10A	9	YDY 3x1,5mm²	pom. 1/5, 1/33, 1/35, 1/36	0,35 kW
S301 C10A PB 301	10	YDY 5x1,5mm² (L,N,PE,La,Lb)	pom. 1/17, 1/43 sterowanie	0,60 kW
S301 C10A PB 301	11	YDY 5x1,5mm² (L,N,PE,La,Lb)	pom. 1/1, 1/2, 1/3 sterowanie	0,60 kW
S301 C10A	12	YDY 3x1,5mm²	pom. 1/42	0,90 kW
S301 C10A	13	YDY 3x1,5mm²	pom. 1/44 - 1/45, 1/3a	0,90 kW
S301 B6A	14	YDY 3x1,5mm²	oświetlenie ewakuacyjne	0,10 kW
S301 C10A	15	YDY 3x1,5mm²	oświetlenie zewnętrzne	0,25 kW
S301 C10A	16		rezerwa	
P312 B16/0,03A	17	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/2, 1/3, 1/3a, 1/5	1,00 kW
P312 B16/0,03A	18	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/3, 1/4	1,00 kW
P312 B16/0,03A	19	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/6 - 1/8	1,00 kW
P312 B16/0,03A	20	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/10	1,00 kW
P312 B16/0,03A	21	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/12 - 1/14	1,00 kW
P312 B16/0,03A	22	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/15	1,00 kW
P312 B16/0,03A	23	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/16	1,00 kW
P312 B16/0,03A	24	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/18, 1/19, 1/22	1,00 kW
P312 B16/0,03A	25	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/20, 1/21	1,00 kW
P312 B16/0,03A	26	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/23 - 1/25	1,00 kW
P312 B16/0,03A	27	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/26	1,00 kW
P312 B16/0,03A	28	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/29 - 1/31	1,00 kW
P312 B16/0,03A	29	YDY 3x2,5mm²	gn. 1-faz. pom. 1/32, 1/34, 1/36	1,00 kW

FR 104 40A

L1,L2,L3,N

N

PE

TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT ZASILANIA ODDYMIANIA.
TEMAT: LOKALIZACJA:	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie Pogrzybów, gm. Raszków dz. nr 167/3; arkusz mapy 1; obręb Pogrzybów
INWESTOR:	Gmina i Miasto Raszków 63-440 Raszków ul. Rynek 32
PROJEKTANT:	MGR INŻ. JÓZEF KUPCZYK
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ADAM KURZAWSKI
ASYSTENT PROJEKTANTA:	INŻ. ARKADIUSZ KOPERDOWSKI

Pracownia Architektoniczna „ARCUS" mgr inż. arch. WIESŁAW MOTYL
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Chłapowskiego 55
tel: 0(***)62 735 13 15
fax: 0(***)62 735 92 74
e-mail: pa_arcus@osw.pl

BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	28.06.2012
		SKALA:	1:100
Nr upr.	UAN 8386-23/85	Nr przyn. do Izby.	WKP/IE/2658/01
PODPIS:			
Nr upr.	495/88/UW; 459/89/UW	Nr przyn. do Izby.	WKP/IE/6985/02
PODPIS:		NR RYS:	8A
Nr upr.	–	Nr przyn. do Izby.	
PODPIS:			