



Obsypka z dowiezionego gruntu gr. 19cm

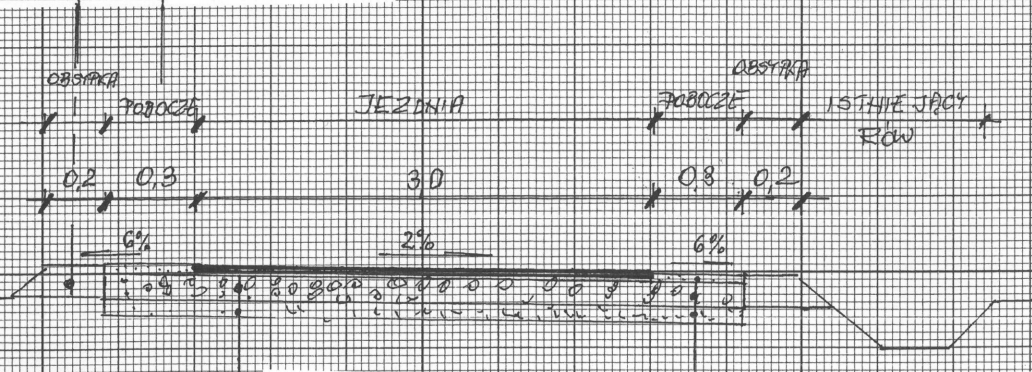

Pobocze – kruszywo łamane stab. mech. gr. 4cm  
 Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego śr. gr. 15cm  
 Istniejąca podbudowa z kruszywa gr ok. 10cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC 11S  
 Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego śr. gr. 15cm  
 Istniejąca podbudowa z kruszywa gr ok. 10cm

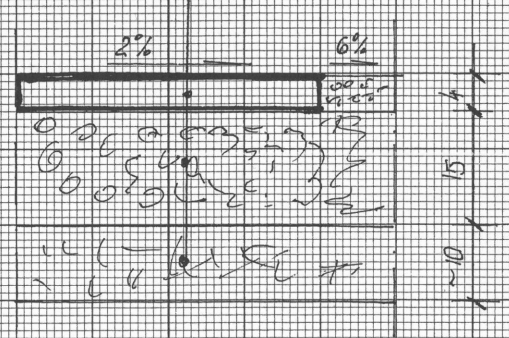

Przebudowa drogi gminnej w m. Ligota		Rys. nr <b>4.</b>
<b>PRZEKROJE NORMALNE</b>		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Andrzej Leki	mgr inż. <b>ANDRZEJ LEKI</b> UPRAWNIENY PROJEKTANT, KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERSKIEJ upr. bud. nr BN-11.9/05/79 DAN: 7342-172/94